

ICBPRO3650



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антибактериальная система очистки воздуха, основанная на технологии NASA: каждые 20 минут происходит очистка от воздуха от этилена, бактерий и спор плесени.

Тип установки: отдельно стоящий прибор (необходим заказ двух боковых панелей) или интеграция в окружающую мебель.

Внешние и внутренние поверхности выполнены из нержавеющей стали

Две независимые системы охлаждения: одна для холодильной камеры, вторая для морозильной.

Удобный доступ к хранящимся продуктам благодаря выдвижным ящикам с плавным скольжением

Магнитные уплотнители дверей, вакуумная система герметичности камер

Точный температурный контроль с помощью сенсорной панели управления

Автоматический льдогенератор с усовершенствованной системой фильтрации воды

Регулируемое LED-освещение

АКСЕССУАРЫ

Картридж для антибактериальной очистки воздуха (один в комплекте)

Фильтр очистки воды

Контейнер для яиц

Комплект перегородок

Боковая панель

Верхняя панель

Комплект для сдвоенной установки



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- LED-подсветка для холодильной и морозильной камер
- 4 стеклянные полки (3 регулируемые и одна выдвижная)
- 1 выдвижной ящик с регулируемыми разделителями с повышенной влажностью
- 1 ящик для хранения
- 2 выдвижных ящика из нержавеющей стали
- Система очистки воздуха

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- 1 выдвижной ящик
- 3 регулируемые полки из нержавеющей стали
- Система автоматического размораживания
- Автоматический льдогенератор со съёмным контейнером для льда
- Светодиодное освещение холодильной камеры

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры: ШВГ	914 мм*2134 мм*610 мм
Ширина открывания двери	949 мм
Ширина выдвижения ящиков	660 мм
Вес	286 кг
Рабочий объём холодильной камеры	503 л
Рабочий объём морозильной камеры	93 л
Класс энергоэффективности	F
Напряжение сети	220-240 В / 50-60 Гц
Сила тока	16 А
Подключение воды	вывод ½ дюйма внутренняя резьба
Давление воды	2,5-8,6 атм


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДЕ




ВНУТРЕННИЙ ВИД

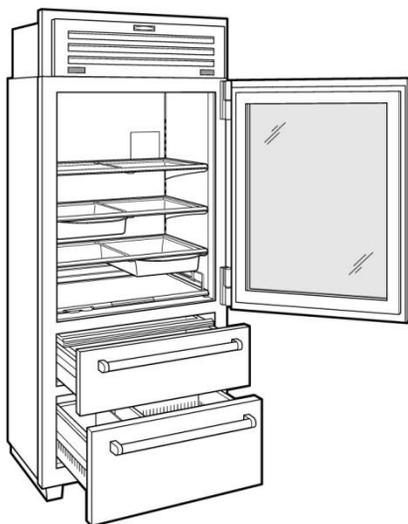

Эта иллюстрация носит ознакомительный характер и может не отражать в точности внешний вид данной модели.

ГАБАРИТЫ

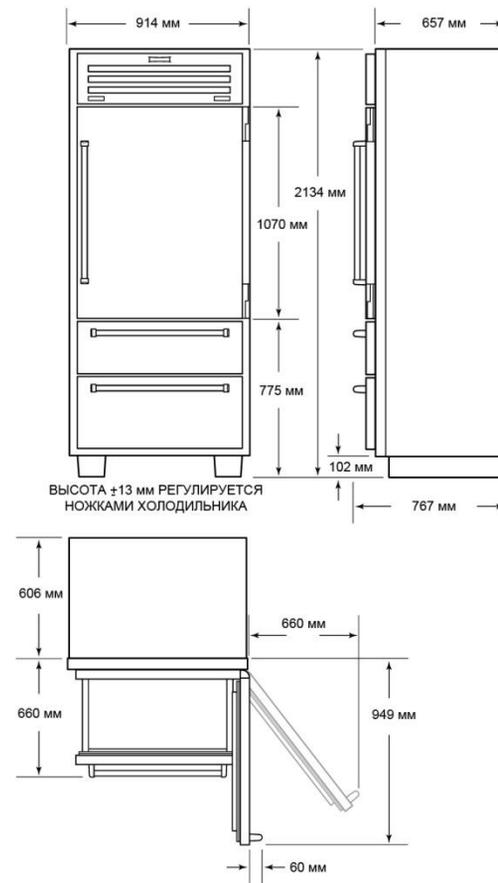

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

